

大型液晶モニターをデジタルサイネージへ

フルHD コンテンツをオンライン配信でモニターに出力。人感センサーや内蔵メモリを搭載
専用金具へのマグネット固定で容易な取付を実現




オンライン通信対応

人感センサー対応

2GB メモリ内蔵

※画像はイメージです。

取付例

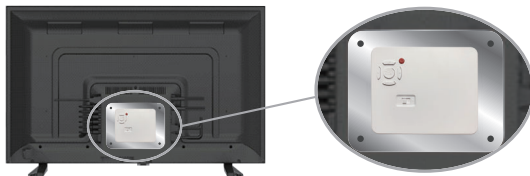

モニター背面に、本機裏面のマグネットにて固定します。オプションの取付金具を使用して取り付けることもできます。


当製品は、当社よりモニターと合わせて納品した場合を除き、お客様にてご用意したモニターとの組み合わせでの動作については保証しておりません。ご購入に際しましては貸出機にて事前の動作確認をお勧めします。

》S7 ラインナップ


品名	S7	S7S
外寸 (mm)※1	W155×H115×D31	
重量 (本体のみ)	220g	
出力解像度 (pixel)	1920×1080	
対応コーデック	MPEG-1/2/4,H.264,H.265	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力 (定格)	16W	18W
OS	Android5.1.1	
記憶媒体※2	内部メモリ2GB またはSDカード (最大2GB)・SDHCカード (最大32GB)	
通信	Wi-Fi/有線LAN	Wi-Fi/有線LAN/4G
外部端子	USBType A×3・SDCard×1・HDMI×2・オーディオ出力×1・LAN ポート×1	USBType A×3・SDCard×1・SIMCard×1・HDMI×2・オーディオ出力×1・LAN ポート×1
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	
主な機能	人感センサー・オンライン通信・コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム) 側で設定します。	
標準付属品	取扱説明書・ACアダプタ・HDMIケーブル・IRセンサーケーブル・人感センサーケーブル・リモコン・取付金具 (オプション)	

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。 ※2 SD/USB メモリ使用に際しての注意点：①市販のSDもしくはUSBメモリを準備/使用する場合、フォーマット仕様が FAT32 であることをご確認ください。②パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずWindows PCを使用するようにしてください。


背面図

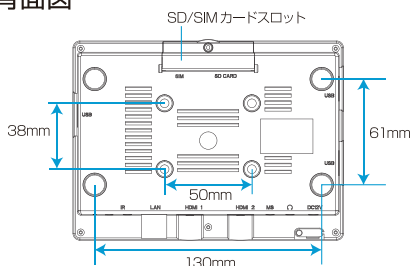

前面図

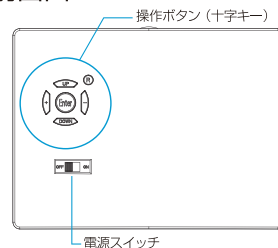


底面図

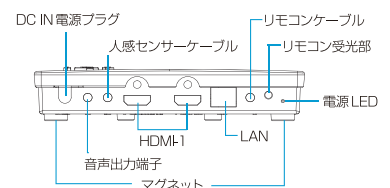

S7_221219

≫ インパクトホールディングスグループで連携した PDCA サイクル

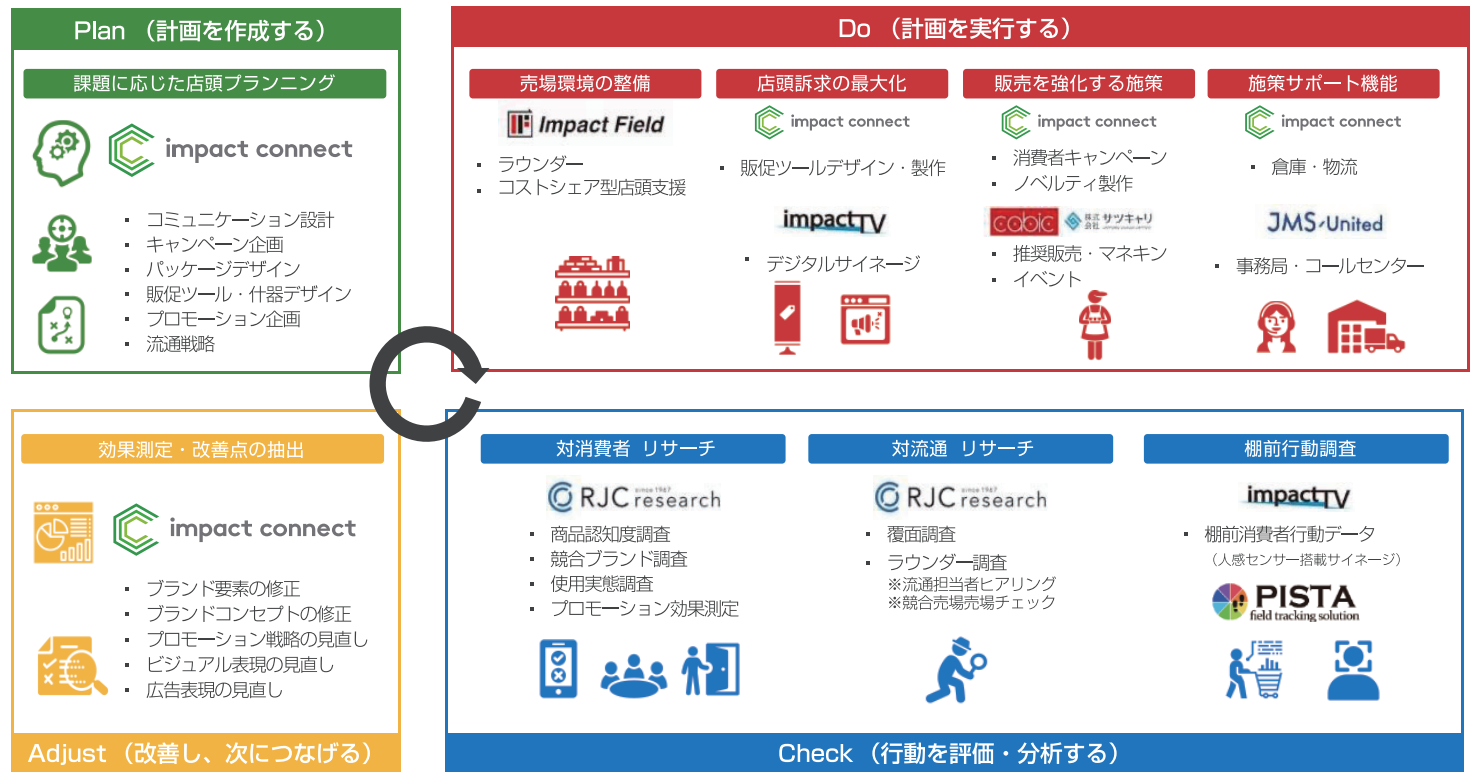

当社グループの特徴・競合優位性

≫ 累計 1,000 万件を超える売場・販促活動に関するビッグデータ (店舗 DB) からサイネージに適した店舗リストをご提供

店舗の特性、販売ポテンシャルを把握するための様々な定量定性データをデータベース化、AIを活用した仮説設計
店舗DBを駆使したデータマーケティングにより販促効果を高め、顧客提供価値で差別化

