

32インチモニター MPY32A

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver 1.1

impactTV

安全上のご注意

- 内部を開けない
- 内部に水や異物を入れない
- 本機の上に水が入ったものを置かない
- 電源コードを傷つけない
- 指定された AC アダプタを使う
- 指定された電源電圧を使う
- お手入れの際は AC アダプタをコンセントから抜く
- 長時間使わないときは、AC アダプタを抜く

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
- ・また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなる場合があります。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは



- ① AC アダプタをコンセントから抜く
- ② 背面シール記載のシリアル No. を控える
- ③ フリーダイヤルに連絡する

☎ 0120-4510-44

開梱

写真のように床に寝かせた状態で、内容物を取り出します。

付属品を紛失しないように気を付けてください。



付属品確認

【付属品を確認する】



取扱説明書 (本書)



AC アダプタ



電源ケーブル



HDMI ケーブル



モニター本体



スタンド部品

- ・スタンド部品_A
- ・スタンド部品_B
- ・スペーサ
- ・組立て用ネジ×3
- ・ベサネジ×4

スタンドの組立てと取付



スタンド部品_A、Bを組み合わせて3本のネジをしっかりと固定します。



モニターの背面に差し込み上方向にスライドさせます。




空いた空間にスペーサを嵌め込みます。

ケーブル接続方法

1. 電源プラグ

モニターに電源コードを接続します。
電源コードは付属の電源コードを使用してください。



2. HDMI 信号入力コネクタ

付属の HDMI ケーブルを使用してモニターに接続します。



3. 音声信号入力コネクタ

モニターに音源入力ソース (機器) を接続します。




ご使用の際は、専用のケーブルをご使用下さい。
ケーブルを接続する際は、必ずモニターと入力 (機器) の電源をお切りください。

注意事項

壁装着の場合

モニターは壁に装着できるように、壁装着用金具の為に VESA 穴が装備されています。(装着金具は別途売り。)
VESA の規格は 100x100mm、ネジのサイズは M6x10 (別途売り) です。
※内部の部品を傷つけないよう規格より長いネジは使用しないでください。
※モニターの壁装着は専門の取付業者にご相談の上、取り付けの事をお勧めします。

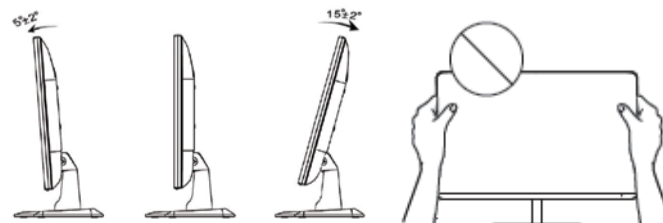

角度調整

モニターを最適な角度で使用できるよう、角度調整機能があります。
目の疲労を抑制するには 50cm ~ 70cm 程度のやや低めの高さに設置する事をお勧めします。角度調整の際は、ダメージを防ぐ為、安定した場所でモニターをしっかりと固定して角度調整を行ってください。
モニターの角度調整は -5° ~ +15° の範囲で可能です。
角度調整の際はスクリーンエリアではなく、フレーム部を持って操作してください。

操作方法

モニターに背面にあるボタンを操作することにより、モニターの音量や輝度などの変更することができます。


操作ボタン

ボタンの記号	機能	説明
MENU	1. MENU	入力 / 選択 / 決定
-	2. - Minus	マイナス / ダウン / 音量調整
+	3. + Plus	プラス / アップ / 音量調整
AUTO	4. AUTO	MENU から抜ける / 入力自動検出
電源ボタン	5. 電源 ON/OFF	電源 ON/OFF

メインメニュー画面による各種設定

背面にある MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。-/ + ボタンを使って各項目を変更することができます。
AUTO キーを押すと前のページに戻ることができます。設定が完了したら、MENU ボタンを押して設定画面が終了になります。

音量調整の場合には、「+ ボタン」と「- ボタン」で音量を調整することができます。

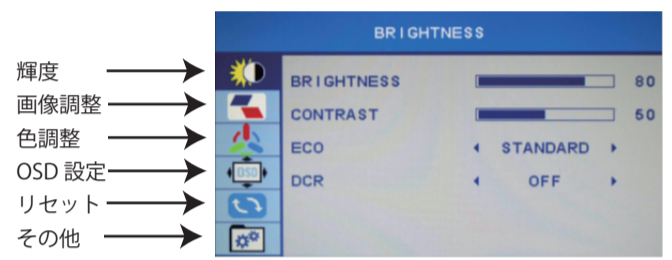

- 輝度
- 画像調整
- 色調整
- OSD 設定
- リセット
- その他

仕様

品名	32インチモニター-MPY32A
アスペクト比	16 : 9
液晶解像度	1920×1080 Pixel
コントラスト比	1000 : 1
輝度	260cd/m ²
表示エリア	698.4mm (H)×392.85mm (V)
スピーカ	5W (8Ω) × 2
最大出力	≤ 10W
入力端子-1	HDMI × 1
入力端子-2	アナログVGA (15ピンDSUB) × 1
音声入力	3.5mmオーディオジャックAudio Input × 1
OSD 言語	日本語
壁掛け取付金具	オプション (VESA100×100mm)
電源	12V5A DC
寸法/重量 (本体のみ)	幅720mm×高さ423mm×厚40mm/約9.9KG
使用温湿度範囲	0℃~50℃、10~80%RH (結露無き事)

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は 1 年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】

Q&A を見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】

当社製品は RoHS 指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】

- ・メールアドレス: support@impacttv.co.jp
- ・受付時間: 10:00~17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)
- ・回答時間: 2 営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては 2 日以上いただく場合がございます。
- ・必要な情報: お客様情報 (会社名・ご担当者名) 製品情報 (製品名・シリアル番号) お問い合わせ内容 (できるだけ詳細にお願いします)
- ・ご注意: 携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@impacttv.co.jp] を対象から解除しておいてください。

- ・お願い: 当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。日本語でのみサポートしております。日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 ☎ 0120-4510-44

返送先 〒 186-0011 東京都国立市谷保 1108 国立倉庫メモリエキスパート内 株式会社impactTV 物流センター 宛