

本製品の特徴

- 当社の電子 POP 専用の充電式バッテリーで、以下の特徴があります。
- ・充電の際に内部にガスが発生しないリン酸鉄リチウムイオン電池セルを採用しているため、発火破裂の危険性が低く、サイクル寿命も長い
 - ・バッテリーの残量や充電状態が分かりやすい 5 段階の LED インジケータを搭載
 - ・設置に便利なマグネットプレートを装備

同梱物

- ・バッテリー本体
- ・専用 AC アダプター (USB タイプ)
- ・放電用/充電用ケーブル各 3 本
- ・取扱説明書 (本書)

取扱い上の注意

本製品は誤った取扱いをすると所定の性能がでないばかりか事故につながる場合があります。以下の注意事項を守り正しくご使用ください。


- ・分解/改造をしない
- ・同梱されている専用の AC アダプター以外のものを使用しない
- ・同梱されている専用ケーブル以外のものを使用しない
- ・当社の電子 POP 製品以外で使用しない
- ・高温の場所、火のそば、暖房機器等のそばでの使用や保管をしない
- ・火の中に投下しない
- ・重量物を載せたり落下させるなどの衝撃を与えない
- ・振動が長時間継続する可能性のある場所で使用しない
- ・湿気のある場所、液体のかかる可能性のある場所で使用しない。また、濡れた手で触らない
- ・コネクタ端子部に異物を差し込まない
- ・保管や使用中に発煙、異常発熱、異臭、異音、およびその他 いままでと異なることに気がついた時は、直ちに使用をやめる
- ・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
- ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

設置方法

本製品の底面には強力マグネットシートが取付けられています。陳列商品の邪魔にならないようスチールラック等の鉄製の板の裏面等に取り付けることができます。

※重量物なので、取り外す際に十分に気を付けて下さい。

各部の説明

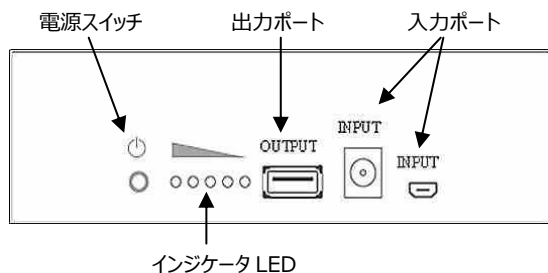


- 電源スイッチ… 本機の動作開始/停止用の操作ボタン
 出力ポート… 電池の出力端子です。動作させたい機器を専用ケーブルを使用して接続します
 入力ポート… 充電時に AC アダプターの出力を接続します
 インジケータ LED… 電池残量/充電状態が表示されます


接続方法

本機を電源として使用する時と充電をおこなう時とで使用するケーブル及び接続方法が異なります。

※予め電子 POP 本体に取り付けられている通常の AC アダプターを外して下さい。

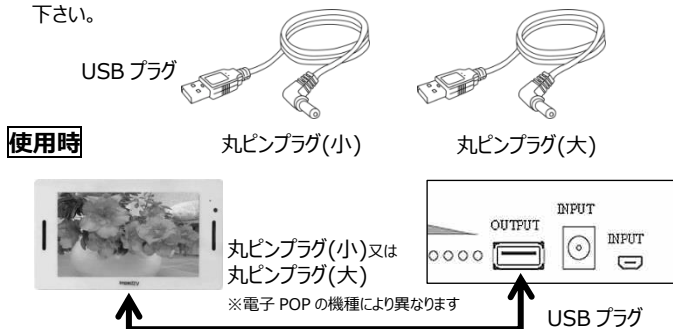

使用方法

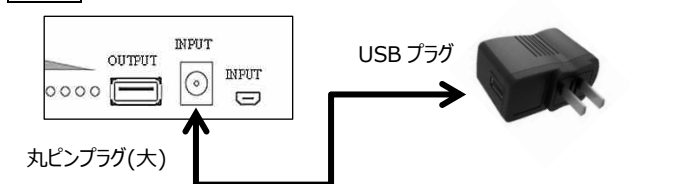

電源オン

電子 POP と本機をケーブルで接続し、電子 POP の電源スイッチをオンにした後に本機の電源ボタンを押してください。

電源オフ

電源ボタンを長押しすると LED が全点灯するのでそのままボタンを 3 秒間程度押し続けると LED が消灯し電源オフの状態となります

インジケータ LED

本機には使用時の電池残量および充電時の充電状況を示すインジケータ LED が搭載されています。

- ・電池放電残量：電源スイッチを押すと約 5 秒間 LED が点灯します。LED の点灯個数で凡その残量を示します。
※5 個点灯：満充電状態

・その後は順次点灯個数が減っていきます

※本機は、動作中 10 秒に 1 度インジケータ LED が点滅します

- ・充電時蓄容量：充電中は LED は常に点灯し、その個数で充電がどの程度進んでいるかを示します。5 個全てが点灯…充電完了

主な仕様

項目	TBS25A	TBS40A
電池容量	3.2V/25AH	3.2V/40AH
稼働時間目安 (7RS 使用時)	約 23 時間※1 (累積稼働時間)	約 36 時間※1 (累積稼働時間)
充電時間(最大)	50%:7.5 時間 100%:15 時間	50%:15 時間 100%:23 時間
寸法(mm)	170*105*37	175*140*37
重量(kg)	約 1.3	約 1.8
出力ポート	USB TypeA (5V±6%、最大 1.9A)	
入力ポート	丸ピンソケット/μUSB (5V、2A)	
使用環境温度	充電時:5~35℃、放電時:0~45℃(結露無きこと)	

※1. サイネージバッテリー対応の当社製 7 インチ電子 POP で使用する場合、人感センサー機能を利用することで稼働時間を大幅に延長することが可能です。

株式会社 impactTV URL : <https://www.impacttv.co.jp>

生産国：中国 フリーダイヤル：0120-4510-44