



impactTV

製品ラインナップ

● PISTA | 特徴・機能



フィールド・トラッキング・ソリューション

店頭販促ツールとしてサイネージを活用しながら、マーケティングツールとして棚前、購買前データの収集までを行えるハードとソフトを含むソリューションです。

【凡例】 ● : PISTA CMS (コンテンツ・マネージメント・システム) 側で制御・設定する機能。× : 非対応

サービスプラン		BASIC	ADVANCE	
特徴		消費者と情報接点の最適化を実現するためのタッチパネル機能を実装。タッチログデータの取得が可能	サイネージをオンライン化して一元管理、配信(PROでは更にフィールドトラッキングデータの取得が可能)	
			PRO	
サイネージ機能	人感センサー	●	●	●
	タッチパネル	●	●	●
	オンライン通信	×	●	●
	プログラム	●	●	●
トラッキング機能 ^{※3}	スケジュール	●	●	●
	通行人数カウント	×	×	●
	タッチログ	●	●	●
	属性(年齢・性別・視聴時間)ログ	×	×	●
	属性別コンテンツ切り替え再生	×	×	●

センサー連携サイネージ	
外観イメージ	<p>かざす テニトル ボタン</p> <p>動作と連携してコンテンツ切替</p>
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● 棚前の消費者の自発的アクションをセンサーで感知。サイネージのコンテンツを切り替え再生。 ● かざす: 「手をかざす」動作がスイッチに。非接触の新たな販促方法。 ● テニトル: 「商品を手に取る」がスイッチに。 ● ボタン: 「ボタンを押す」がスイッチに。

ソリューション		
<ul style="list-style-type: none"> ● スマホアプリに反応するIoTサイネージ ● スマホアプリに手している消費者のサイネージへの近づきを検知し、表示動画の切替ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 来棚効果が見えるSNS販促広告 ● 来店可能性の高 ● いお客様に広告表示し、そのうち何人が棚前まで足を運んだのか、を見える化します。 	<ul style="list-style-type: none"> ● サイネージの稼働状況が丸わかり ● PCから管理画面にアクセスし、マップからサイネージの設置、稼働状況を見える化するサービスです。

● PISTA | ハードウェア仕様

品名 ^{※1}	BAシリーズ				AD/ADLシリーズ			
	BA7C	BA7C(BK700)	BA10C	BA10C(BK700)	ADL7W	ADL7G	AD7W	AD7G
通信機能					Wi-Fi	4G SIM	Wi-Fi	4G SIM
顔認識	-				●			
筐体色	白	黒	白	黒	白		白	
表示画面	7インチワイドIPS		10インチワイドIPS		7インチワイドIPS		7インチワイドIPS	
液晶解像度(pixel)	1024×600		1280×700		1024×600		1024×600	
輝度(cd/m2)	400	700	400	700	400		400	
記憶媒体	内蔵メモリ500MBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ1.5GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ5.5GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ12.1GBまたはSDカード/SDHC対応	
外寸(mm) ^{※2}	W191×H116×D22		W257×H163×D22		W191×H116×D22		W191×H116×D22	
重量(本体のみ)	315g		660g		340g	345g	350g	355g
電源	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	6W		7W	20W	7W	8W	10W	11W
スピーカー	2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)	
外部端子	USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1	
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI	
標準付属品	取付金具・取扱説明書・ACアダプタ(12V1.5A)		自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ(12V1.5A)		取付金具・取扱説明書・ACアダプタ(12V1.5A)		取付金具・取扱説明書・ACアダプタ(12V1.5A)	
電源ケーブル	3m		3m		3m		3m	
Wi-Fi	-		-		IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11b/g/n
4G SIM	-		-		-	●	-	●
LAN	-		-		-		-	
カメラ	-		-		-		2Mpixels/水平:72°/垂直:57°/対角:85°	
背面金具取付ネジ	M4×5.5mm ^{※4}		M4×5.5mm ^{※4}		M4×5.5mm ^{※4}		M4×5.5mm ^{※4}	
Bluetooth	-		-		BT5.0	BT4.1	BT5.0	BT4.1
マイク	●(2020年以降)		●(2020年以降)		●		●	

※1 品名の末尾にCS,M,Gがつく端末はSIM対応モデルになります。 ※2 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。 ※3 トラッキングやFACEMATCHをご利用頂く場合は、別途カメラが必要になります。

※4 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。

Copyright (c) 2025 impactTV Inc. all rights reserved.

● PISTA | 特徴・機能



フィールド・トラッキング・ソリューション

店頭販促ツールとしてサイネージを活用しながら、マーケティングツールとして棚前、購買前データの収集までを行えるハードとソフトを含むソリューションです。

【凡例】 ● : PISTA CMS (コンテンツ・マネージメント・システム) 側で制御・設定する機能。× : 非対応

サービスプラン		BASIC	ADVANCE	ADVANCE PRO
対象		BAシリーズ	AD / ADL / S7 / S7L シリーズ	AD / S7 シリーズ
特徴		消費者と情報接点の最適化を実現するためのタッチパネル機能を実装。タッチログデータの取得 ^{※3} が可能	サイネージをオンライン化して一元管理、配信	ADVANCEの機能に加え、フィールドトラッキングデータの取得が可能
サイネージ機能	人感センサー	●	●	●
	タッチパネル	●	●	●
	オンライン通信	×	●	●
	プログラム	●	●	●
	スケジュール	●	●	●
トラッキング機能 ^{※3}	通行人数カウント	×	×	●
	タッチログ	●	●	●
	属性(年齢・性別・視聴時間)ログ	×	×	●
	属性別コンテンツ切り替え再生	×	×	●

● PISTA | ハードウェア仕様

品名 ^{※1}	AD/ADLシリーズ						セットトップボックス ^{※3}																							
	ADL10W		ADL10G		AD10W		AD10G		AD15M		AD21M		S7LW(配信専用機)		S7LG(配信専用機)		S7W(別売カメラ対応機)		S7G(別売カメラ対応機)											
通信機能	Wi-Fi		4G SIM		Wi-Fi		4G SIM		Wi-Fi	4G SIM	LAN	Wi-Fi	4G SIM	LAN	Wi-Fi		LAN		4G SIM	LAN										
顔認識	-						●						-																	
筐体色	白						白						白																	
表示画面	10インチワイドIPS						10インチワイドIPS						15.6インチワイドIPS		21.5インチワイドIPS		-													
液晶解像度(pixel)	1280×720						1280×720						1920×1080		21.5インチワイドIPS		1920×1080 ^{※4}		1920×1080 ^{※4}		-									
輝度(cd/m2)	400						400						500		-		-		-		-									
記憶媒体	内蔵メモリ5.5GBまたはSDカード/SDHC対応						内蔵メモリ12.1GBまたはSDカード/SDHC対応						内部メモリ5.8GBまたはSDカード/SDHC対応		内部メモリ5.8GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ12.9GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ12.6GBまたはSDカード/SDHC対応		-									
外寸(mm) ^{※2}	W257×H163×D22						W257×H163×D22						W392×H242×D37		W521×H317×D39		W155×H115×D31		W155×H115×D31		-									
重量(本体のみ)	630g		635g		645g		650g		2.3kg		4.3kg		210g		215g		225g		230g		-									
電源	AC100-240V 50/60Hz						AC100-240V 50/60Hz						AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		-									
消費電力(定格)	8W		9W		11W		12W		30W		42W		12W		13W		16W		18W		-									
スピーカー	2Wx2(STEREO)						2Wx2(STEREO)						3Wx2(STEREO)		-		-		-		-									
外部端子	USB TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1						USB TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1						USB TypeAx3、SD Cardx1、オーディオ出力x1、RJ45x1		USB TypeAx3、SD Cardx1、HDMIx1、オーディオ出力x1		USB TypeAx3、SD Cardx1、HDMIx2、オーディオ出力x1		-											
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI						RoHS/PSE/VCCI						RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		-									
標準付属品	自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ (12V1.5A)						自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ (12V1.5A)						自立式スタンド・取扱説明書		IRケーブル・人感ケーブル・HDMIケーブル・リモコン・取扱説明書・ACアダプタ (12V1.5A)		IRケーブル・人感ケーブル・HDMIケーブル・リモコン・取扱説明書・ACアダプタ (12V1.5A)		-											
電源ケーブル	3m						3m						3m		3m		3m		3m		-									
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n		IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n		IEEE802.11b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n/ac		IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n		IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n		-									
4G SIM	-						●						●		-		●		-		●		-							
LAN	-						-						●		●		-		●		●		-							
カメラ	-						2Mpixels/水平:72°/垂直:57°/対角:85°						2Mpixels/水平:72°/垂直:57°/対角:85°		-		-		USBカメラ(別売) ^{※3}		-									
背面金具取付ネジ	M4×5.5mm ^{※5}						M4×5.5mm ^{※5}						M4×5.5mm ^{※5}		M4×5.5mm ^{※5}		M4×5.5mm ^{※5}		M4×5.5mm ^{※5}		-									
Bluetooth	BT5.0		BT4.1		BT5.0		BT4.1		BT4.2		BT4.2		BT5.0		BT4.1		BT5.0		BT4.1		-									
マイク	●						●						●		-		-		-		-									

※1 品名の末尾にCS,M,Gがつく端末はSIM対応モデルになります。 ※2 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。 ※3 トラッキングやFACEMATCHをご利用頂く場合は、別途カメラが必要になります。
 ※4 外部モニタの液晶解像度に合わせたコンテンツを作成してください。 ※5 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。
 Copyright (c) 2025 impactTV Inc. all rights reserved. お問い合わせ先: 株式会社impactTV <https://impacttv.co.jp/> 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル8階 Tel.03-4426-4121

インパクトTV

	4型	5型	7型		10型		15型	19型
外觀イメージ								
受注生産品 黒筐体 (MOQ:最低発注数量)	 (MOQ:1,000)	 (MOQ:1,000)	 (MOQ:1,000)		 (MOQ:1,000)		 (MOQ:500)	 (MOQ:500)
品名	4VB	5VA+	7VA+	7VB	10VA+	10VB	15VA	19VB
表示画面	4インチワイドIPS	5インチワイドIPS	7インチワイドIPS		10インチワイドIPS		15.6インチワイドIPS	18.5インチワイドIPS
筐体色*4	白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒		白 / 黒		白 / 黒	白 / 黒
液晶解像度(pixel)	800x480	854x480	1024x600		1280x720		1920x1080	1366x768
記憶媒体	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応		内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応		内蔵メモリ7.2GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応
外寸(mm)*1	W114xH63xD16	W136xH76xD21	W183x H106xD19	W183x H105xD16	W252x H154xD22	W253x H155xD20	W392xH242xD35 スタンド取付時: W392xH320xD135	W461xH272xD38 スタンド取付時: W461xH325xD138
重量(本体のみ)	90g	160g	200g		530g	520g	1.55kg	3.2kg
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	5W	4W	5W	7.5W	8W		18W	24W
スピーカー	2Wx1	2Wx1	2Wx2		2Wx2		3Wx2	5Wx2
外部端子	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1		USB TypeAx1、SD Cardx1		USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1
人感センサー	●	●	●		●		●	●
タイマー	●	●	●		●		●	●
リピート	●	●	●		●		●	●
プログラム	●	●	●		●		●	●
スケジュール	●	●	●		●		●	●
Bluetooth	—	BT5.0	BT5.0	—	BT5.0	—	—	—
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	取付金具・取扱説明書 ACアダプタ	取付金具・取扱説明書 ACアダプタ	取付金具※5・取扱説明書 ACアダプタ		自立式スタンド 取扱説明書・ACアダプタ		取付金具 取扱説明書	取付金具・取扱説明書 リモコン(オプション)
電源ケーブル	3M	3M	3M		3M		3M	3M
VESA(ミリネジサイズ)*6	M4×5mm	M4×5.5mm	M4×5.5mm	M4×5mm	M4×5.5mm		M4×5.5mm	M4×4mm
特徴	縦でも横でも使えるシン メトリーデザイン。人感セン サー搭載4型。	縦でも横でも使えるシン メトリーデザイン。人感セン サー搭載5型。	縦でも横でも使える。 人感センサー搭載メモリ 内蔵7型。		縦でも横でも使えるシンメ トリーデザイン。人感セン サー搭載メモリ内蔵モデル。		縦でも横でも使えるシンメ トリーデザイン。人感セン サー搭載15型モデル。	催事・エンドに最適なサイズ。 縦でも横でも使える。人感セン サー搭載19型最新モデル。


メディアプレイヤー	
	マルチモニター対応
SC1	SC3
—	—
白	白
HDMI出力(2Kまで対応)*2	HDMI出力(2Kまで対応)*7
内蔵メモリ7.2GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ14GB/ またはSDカード/ SDHC対応
W112×H95×D27	W113×H97×D29
140g	140g
AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
5W	5W
—	—
USB TypeAx1、SD Cardx1 HDMI出力x1、オーディオ出力x1	USB TypeAx1、SD Cardx1 HDMI出力x1、オーディオ出力x1
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
取扱説明書・ACアダプタ・HDMI ケーブル・IRケーブル・人感セン サー・リモコン(オプション)	取扱説明書・ACアダプタ・HDMIケーブル ・同期再生ケーブル*3・IRケーブル・人感 センサー・リモコン(オプション)
3M	3M
M4×5.5mm	M4×5.5mm
コンテンツをFull HDでモニ ターに出力。人感センサー 対応。内蔵メモリを搭載。	Full HDコンテンツを最大8 画面に同期再生できる。人感 センサーや内蔵メモリ搭載。

*1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。*2 外部モニタの液晶解像度に合わせたコンテンツを作成してください。*3 同期再生ケーブルは1mとなります。1m以上が必要になる場合は、予めお問い合わせ下さい。*4 黒筐体は受注生産です。*5 黒筐体の取付金具はオプションです。*6 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。*7 同期再生機能を使用したコンテンツ制作は、次の点に注意してください。・すべてのコンテンツの時間(尺)を統一してください。・エンコードする際は、フレームレートとビットレートを低く設定する必要があります。詳細については、「コンテンツ仕様表」を参照してください。

	4型				7型		
外觀イメージ							
品名	マルチSlimPOP4 3LCD	SlimPOP4WB	SlimPOP4WBS	デジタル仕切りPOP4インチ	SlimPOP7WB	SlimPOP7WBS	デジタル仕切りPOP7インチ
表示画面	4インチワイド	4.3インチワイドTN	4インチワイドIPS	4インチワイドIPS	7インチワイドTN	7インチワイドIPS	7インチワイドIPS
液晶解像度(pixel)	800x480	480x272	800x480	800x480	1024x600	1280x720	1024x600
記憶媒体	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ3.6GB	内蔵メモリ1.8GB	内蔵メモリ460MB	内蔵メモリ3.6GB	内蔵メモリ1.8GB
外寸(mm) ^{※1}	W345xH73xD11	W156xH78xD11	W156xH78xD11	W200xH135xD11	W217xH110xD11	W217xH112xD11	W250xH221xD11
重量(本体のみ)	260g	105g	105g	200g	195g	230g	460g
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	4W	3W	5W	5W	4W	5W	5W
スピーカー	2Wx2	1Wx1	1Wx1	1.5Wx2	1Wx1	1Wx1	1.5Wx2
外部端子	USB TypeAx3	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1
人感センサー	×	×	●	●	×	●	×
タイマー	●	●	●	●	●	●	●
リピート	●	●	●	●	●	●	●
プログラム	×	×	●	●	×	●	●
スケジュール	×	×	●	●	×	●	●
コンテンツ暗号化	×	×	●	×	×	●	×
Bluetooth	—	—	—	—	—	—	—
準拠規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ 標準金具(プラスチック金具) ^{※2}	取扱説明書・ACアダプタ L字型金属プレート	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ L字型金属プレート
電源ケーブル	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M
VESA(ミリネジ・サイズ) ^{※3}	—	—	M4×5.5mm	—	—	—	—
特徴	4型の3画面が並列に配置された軽量・薄型サイネージ。分配機無しで同時に頭出し再生可能。	小さな商品前のブライズルーや什器組み込みに最適なタイマー設定可能な4型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー等多機能ながら薄型・軽量の4型。	手持ちのヨコ映像をそのまま使用可能。高さ制限のある棚でもアイキャッチに強い両面サイネージ。	定番棚や什器組み込みに最適なタイマー設定可能な7型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー等多機能ながら薄型・軽量の7型。	遠方側面からのアイキャッチに強い両面サイネージ。

特徴

受注生産品




Movie Booklet

電源要らずの液晶モニターが内蔵されている薄型軽量ムービープレイヤー。

画面サイズ、駆動方式(電池式かACアダプタ)、スイッチ(ブッシュ型かマグネット型)、ボタン設置、容量(内蔵メモリ・電池)、合成紙(紙質・印刷)など、カスタマイズ可能。

受注生産品

日本語 中文 韓国語 English



ボタンサイネージ

商品目前、本能で押したくなるボタンがついたサイネージ。

外付ボタンを押せばコンテンツが切り替わる。商品目前でのインタラクティブなコミュニケーションを実現。画面サイズ、形状・寸法など、カスタマイズ可能。

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。※2 バルクタイプの場合は、付属しません。※3 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。※4 別途お問い合わせください。

● Monitor

	モニター			たてナビ		ハーフカット	
外観イメージ							
品名	31.5インチモニター-MFN32	39インチモニター MIB39	42.5インチモニター-MFM43	たてナビ	たてナビPISTA	36インチハーフカットモニター-HRE36	
表示画面	31.5インチVA	39インチワイドIPS	42.5インチVA	43インチワイドIPS	43インチワイドIPS	36インチIPS	
液晶解像度 (pixel)	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x532	
輝度(cd/m2)	200	250	250	300	300	500	
※1 外寸(mm)	W736xH434xD70 スタンド取付時:※5 W736xH471x209	W882xH511xD67 スタンド取付時: W882xH592xD220	W968xH563xD86 スタンド取付時: W968xH614xD211	W606xH1501xD40 スタンド取付時: W606xH1501xD575	W606xH1501xD40 スタンド取付時: W606xH1501xD575	W900xH305xD38	
重量(本体のみ)	3.7kg	9.2kg	6.5kg	34kg	34kg	8.4kg	
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	56W	60W	70W	80W	80W	60W	
タッチパネル	×	×	×	×	●	×	
人感センサー	×	×	×	●	●	×	
カメラ	×	×	×	×	● (2.0M搭載)	×	
スピーカー	6Wx2	5Wx2	6Wx2	5Wx2	5Wx2	3Wx2	
外部端子	HDMI入力x2 VGA入力x1 オーディオ出力x1	HDMI入力x1 VGA入力x1 DVI入力x1	HDMI入力x3 VGA入力x1	SD Cardx1、USB TypeAx1、HDMIx1 オーディオ出力x1※2	SD Cardx1、USB TypeAx3 HDMIx2、オーディオ 出力x1、RJ45x1※3	HDMI Inx1 HDMI OUTx1	
標準付属品	取扱説明書・スタンド リモコン・単4電池2個	取扱説明書・スタンド HDMIケーブル・電源コード	取扱説明書・スタンド リモコン・単4電池2個	取扱説明書・自立スタンド ・電源コード・メディアプ レイヤー用リモコン・たて ナビ専用リモコン※2	取扱説明書・自立スタンド ・電源コード・たてナビ専用リ モコン・STB用リモコン・ HDMIケーブル※3	取扱説明書・リモコン・単4電 池2個・電源コード・電源アダ プ・角バー掛け用フック・フ ック取り付け用ネジ・手回しネジ	
電源ケーブル	1.44M	1.5M	1.5M	1.5M	1.5M	1.5M	
VESA ※4 (ミリネジ・サイズ)	M6×9mm	M4×12mm	M6×10mm	—	—	M4×10mm	
特徴	軽量、ローコスト。メディア プレイヤーと接続するこ とでデジタルサイネージと して使える。	薄型、縦置き、フルHD対 応。フルHDメディアプレ イヤー・STBと接続するこ とでデジタルサイネージと して使える。	プレイヤー側の信号ON/ OFFで画面も自動ON/ OFF。 チューナレス、縦対応。	43インチ画面とフロアス タンドを一体化したフル HDデジタルサイネージで す。スリムで場所を選ばず 設置でき、折畳みも可能。	タッチパネル、カメラ搭載 仕様の「たてナビ」。	ワイド900仕器にびつ たり。商品目前でクリ アに声を届ける2つの フロントスピーカー。	

+

※6 組合せ可能 機種	SC1 impactTV (オフライン)	SC3 impactTV (オフライン)	S8/S8M (オンライン・オフライン)

● メディアプレイヤー

	Android OS 対応プレイヤー	
外観イメージ		
品名	S8	S8M
通信	Wi-Fi	LAN Wi-Fi 4G SIM LAN
OS	Android OS 9.0	
筐体色	黒	
SOC	RK3399	
液晶解像度 (pixel)	HDMI出力(4Kまで対応)	
外寸(mm)※1	W154×H134×D31	
重量(本体のみ)	545g	575g
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	10.8W	
記憶媒体	内蔵メモリ2GBまたはSDカード	
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	
外部端子	USB TypeAx2、TypeCx1、SDx1 HDMIx1、RJ45x1、UART(RS232)x1	
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書 ACアダプタ 人感ケーブル HDMIケーブル リモコン 取付用板金 Wifi & Bluetooth アンテナ LTE 4G アンテナ(S8Mのみ) 	
電源ケーブル	3M	
特徴	<p>Android OS搭載 IoT エッジコンピューティング メディアプレイヤー。</p> <p>高いエッジ処理能力が求められる AI分析アプリなど活用の高度化に 対応。AI画像解析、物体検出、姿 勢推定の機能を利用したEdgeAI 組込みシステムとしてのソリュー ションに利用できます。</p>	

● カスタマイズ

	大型モニター
外観イメージ	
主な特徴	<p>●32、43、55イン チのフルHD解像度 IPSパネル採用。</p>
	スタンド
外観イメージ	
主な特徴	<p>●スタンドは、イーゼ ル型、低床型、縦置き 型を用いる。</p> <p>●金具は、壁掛け金 (角度可変型)、 天釣り金具も用意。</p>

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。※2 SC1使用の場合。※3 S7使用の場合。※4 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。※5 受光部含まず。

※6 「たてナビ」はSC1/SC3/S6/S7/S7S「たてナビPISTA」は、S7/S7Sとの組み合わせになります。

● 業務用タブレット

タブレット				
外觀イメージ				
品名	TPL10	TP10	TW10(BK)	TW10 ● 受注生産品
通信	Wi-Fi	BLE4.1	Wi-Fi	BLE5.0
OS	Android OS 9.0		Android OS 12.0	
筐体色	黒/白		黒/白	
SOC	RKPX30	RK3288	RK3566	
表示画面	10インチワイドIPS		10.1インチワイドIPS	
液晶解像度 (pixel)	1280x800		1280x800	
輝度(cd/m2)	700		700	
外寸(mm)※1	W258×H171×D21		W258×H171×D18	
重量(本体のみ)	760g	820g	971g	
電源	AC100-240V 50/60Hz			
消費電力(定格)	11W	15W	18W	
タッチパネル	●		●	
人感センサー	×		×	
カメラ	●		●フロント2M、バック5M	
スピーカー	2Wx1		2Wx2	
外部端子	USB TypeCx1		USB TypeCx1	
標準付属品	取扱説明書・クレードル・ACアダプタ		取扱説明書・クレードル・ACアダプタ	
VESA(ミリメータ)	M4×5.5mm		M4×5.5mm	
電源ケーブル	3M (クレードル用)		3M (クレードル用)	
特徴	長寿命 (輝度、バッテリー耐落下強度)		長寿命(輝度、バッテリー、耐落下強度) 前面スピーカー	
特徴	<充電クレードル> 標準機：卓上型 ※壁掛け、集合型は受注生産となります。			

● 音声POP (受注生産品「LOT1,000」)

Voice	小さい	光る	薄い
外觀イメージ			
品名	VoiceMini EX	VoiceFlash EX	VoiceThin
記憶媒体	内蔵メモリ4MB		内蔵メモリ2MB
外寸(mm)※1	W65xH51xD34	W84xH53xD28	W80xH100xD18
重量(本体のみ)	42g	36g	42g
電源	単3電池×3本		
消費電力(定格)	0.8W		
スピーカー	1Wx1		
筐体材質	紙		
エコモード※2	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)		
稼働時間	約4ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	約3ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	
LED	×	高輝度白色LED×16	高輝度白色LED×2
音声ファイルコピー	× (USBメモリコピー機能別途対応)		
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI		
標準付属品	単3電池×3・フック金具×2 マグネットプレート×1・取扱説明書		単3電池×3・フック金具×1・取扱説明書
特徴	人感センサー搭載。電池駆動する小型音声POP	人感センサー搭載で、人が近付いたタイミングに音だけでなく光るLEDでアピールする音声POP	人感センサー搭載の薄型LED音声POP
取付イメージ	<p>動作確認は動画で</p>		

● その他サイネージ

	マルチタイマーサイネージ	見るソウ	手洗いサイネージ
外觀イメージ			
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> 1画面最大16タイマー×3画面で複数タイマーを1台で集中管理 ワンタッチでスタート、終了前警告、終了時は点滅と色と音でお知らせ タイマーパネルの名称は変更可、音声や色も選択可 横でも縦でも据置で使える業務用(壁掛けも可能) 背面ボタンで音量調整が容易な前面2スピーカー 7/10/15/21型をラインナップ 	<ul style="list-style-type: none"> 1画面最大16タイマー×3画面で複数タイマーを1台で集中管理 ワンタッチでスタート、終了前警告、終了時は点滅と色と音でお知らせ タイマーパネルの名称は変更可、音声や色も選択可 横でも縦でも据置で使える業務用(壁掛けも可能) 背面ボタンで音量調整が容易な前面2スピーカー 7/10/15/21型をラインナップ 	<ul style="list-style-type: none"> 手洗いサイネージで感染症・食中毒を予防。手洗い場に立った人を自動的に検知し起動。 動画で手洗いの方法をガイド。動画終了前に手洗い場から離れると、画面表示と音で警告。 離脱者と完了者別に撮影手洗い履歴状況を把握可能。








● LEDユニット

	LED Flash	Flash POP
外觀イメージ		
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> 人を検知すると棚にある商品を下からLEDの光で訴求 LEDの点灯パターンはスイッチによって切替可能 	<ul style="list-style-type: none"> オリジナルデザインの電飾POPとしても、印刷物に穴を開けて貼るだけでも活用可能 データ支給による印刷、オリジナルデザインの制作~印刷も対応
給電タイプ(選択)	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池式 ACアダプタ式 	<ul style="list-style-type: none"> ボタン電池式 ソーラーパネル式
最小発注数量(MOQ)	1,000~	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ボタン電池式は、点滅間隔によって寿命が変わります ソーラーパネル式は、一定照度の明るさがあれば、ほぼ永続的に使用できます 	

ご希望に応じたカスタマイズを承ります。お気軽にご相談ください。

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
 ※2 上記の稼働時間は目安です。人通りが多く頻りに再生を繰り返している状態では著しく短くなる可能性もあります。
 Copyright (c) 2025 impactTV Inc. all rights reserved.

● オリジナルパーツ (受注生産品)

	フック式金具			吊り下げパーツ			フリーフォール金具			網什器用金具		
特徴	長さ・角度の調整ができ、フック什器に対応 金型不要のため、小ロットからカスタマイズ可能			フックに引っ掛ける形で使用可能 固定用パーツ付属			カサの高い商品を平置きにする売場でも モニターが埋もれず設置可能 マグネット付きのため、安定性抜群			網什器に固定する形で 安定感のある設置が可能		
	4インチ	7インチ	10インチ	4インチ	7インチ	10インチ		7インチ		4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	 <p>長さ調整 角度調整</p> <p>長さ可変領域* 短: 29cm 長: 40cm ※モニター含まず</p>						 <p>高さ調整</p> <p>長さ可変領域* 短: 29cm 長: 40cm ※モニター含まず</p>					
設置イメージ	<p>取付場所: 角バー</p> <p>長さ調整が可能のため、売場に合わせた設置や、高さに合わせた見やすい角度調整も容易です。</p>			<p>取付場所: フック什器</p> <p>フックに引っ掛け、モニターの取付位置を調整、付属パーツでしっかり固定できます。</p> 			<p>取付場所: 平面・平置き</p> <p>平置きでもモニターが隠れず使用でき、アイキャッチ効果は抜群です。</p> 			<p>取付場所: 網什器</p> <p>網什器でも挟み込み、設置できます。角度調整も容易です。</p> 		

	プラスチックスタンド			4インチ用簡易フックパーツ			SlimPOP用 PETPOP			SlimPOP用 スリーブ		
特徴	直接製品に置く場合など スマートに設置可能			プライスレールや紙什器に取付可能 アクリルのため、コストダウン可能			SlimPOPにアクリル製の取付フレームを 付けることでデザイン替えが可能			SlimPOPをオリジナルデザインでカスタマイズ スリーブタイプだから取付・交換が簡単		
	4インチ	7インチ		4インチ	7インチ		4インチ			4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	全体 	側面 		全体 	側面 	背面 	 <p>customize</p> <p>幅可変タイプも 用意</p>			 <p>customize</p>		
設置イメージ	<p>取付場所: 平面・カウンター</p> <p>カウンターや商品上への直接設置も、製品を傷つけることなくスマートにできます。</p> 			<p>取付場所: プライスレール・網什器・紙什器</p> <p>簡易的な取り付けの際に有効です。引っ掛けタイプであり、紙什器への取付も可能です。</p> 			<p>取付場所: プライスレール・紙什器</p> <p>商品に合わせて印刷面を入れ替えば、繰り返し利用可能です。</p> 			<p>取付場所: プライスレール・紙什器</p> <p>商品に合わせてスリーブを入れ替えば、繰り返し利用可能です。</p> 		

【映像コンテンツ制作】 ご予算・ご希望に合わせた映像制作をいたします。

<制作例>

店頭販促用映像

会社紹介映像

TVCM

展示会映像

マニュアル・How To

YouTube動画


スライドショー カタログやWEBの素材から映像制作をおこなします。(料金目安:50万円～)



CGアニメーション 素材をベースにアニメーションを付けていきます。(料金目安:70万円～)




店頭CM 撮影を行い実写による訴求映像を制作します。(料金目安:90万円～)



【ラウンダー】 売り場のメンテナンス・陳列を全国で行うお手伝いをいたします。

- ・超短期での全国一斉立ち上げ実施可能
- ・難易度の高い作業も、対象スキルを持ったクルーを利用して効率よい売り場展開を実現
- ・プレコールも実施し、巡回時刻の調整を実施
- ・作業マニュアルを作りこみ、現場でのエラー防止
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)

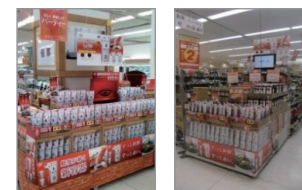

【販促ツール制作】 売場・ブランドに合わせたオリジナルツールを制作いたします。

<制作例>

什器

オリジナルPOP

ノベルティ

展示会映像



【オリジナルアプリ制作】 ご予算・ご希望に合わせたお客様オリジナルアプリを制作いたします。

DB検索機能、HP連動機能、バーコード連動機能、ゲーム等お客様のニーズ・利用シーンに応じたオリジナルアプリを制作いたします。


<制作例> オリジナルタッチアプリ

アップリカ・チルドレンズプロダクツ(株)様
チャイルドシートの車種適合検索、商品のPV、操作説明、取り付け方など、たくさんの訴求ポイントを網羅したアプリを制作致しました。
店舗では実演が難しい商品の接客ツールとしてご利用頂いております。



【倉庫 運用サービス】 ご購入いただいたサイネージの資産管理・出入荷手配を請け負います。

impactTVご購入

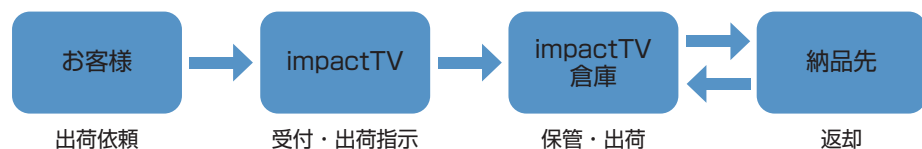

【推奨販売】 スキルの高い実演販売スタッフの手配をいたします。

- ・4ヶ月にわたる全国でのイベント実施
- ・店舗様との関係構築・タイムセール実施の提案
- ・インストラクター研修・全スタッフ対面研修の実施
- ・品質管理、セールストックスキルの指導。
- ・プレコール時の徹底した確認
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)



● オリジナル製品開発サービス

デジタルサイネージを構成する最新技術や海外生産の知見を応用し、幅広いニーズに対応します。

広告メディアサイネージ

美容室、ネイルサロン様



年間3,000台/出荷

対象製品	フルスクラッチ10インチ（アンテナ対策）
出荷台数	9,500台 年間3,000台
導入規模	約500店舗 *複数台設置
使用用途	卓上、座席前等での自社編成したヘアメイク、料理レシピ、エンタメ情報等を配信

情報メディアサイネージ

エレベーター管理会社様



エレベーター内通信対策

対象製品	フルスクラッチ10インチ（アンテナ対策）
出荷台数	12,000台
導入規模	約4000棟
使用用途	カゴ内上部で地域ローカル情報や広告等を配信

レジ前ディスプレイ

大手飲食チェーン様



13社コンペから採用

対象製品	フルスクラッチ10インチ（5年間輝度担保）
出荷台数	4,800台
導入規模	全店（約1,400店舗） *複数台設置
使用用途	レジ前での商品訴求を目的とした商品、キャンペーン情報等を配信

テーブルトップオーダー端末

大手外食チェーン様



省人化

サイズ	10インチ（新製品）
出荷台数	37,000台
使用用途	メニューのデジタル化 オーダ端末

AI顔認証+手洗いサイネージ

大手飲食チェーン様



HACCP衛生サポート

対象製品	10インチ or 7インチ（カスタマイズ）
予定数	5,000台
使用用途	スタッフの手洗い促進/実施状況把握

トイレ混雑サイネージ+感知センサー

IoT/AIソリューション企業様



メディアインフラ

対象製品	10インチカスタマイズ+人感・磁力センサー
出荷台数	5,000台
使用用途	トイレの混雑可視化から広告配信

● インパクトホールディングスグループの特徴・競合優位性

累計1,000万件を超える売場・販促活動に関するビッグデータ（店舗DB）からサイネージに適した店舗リストをご提供

店舗の特性、販売ポテンシャルを把握するための様々な定量・定性データをデータベース化、AIを活用した仮説設計
店舗DBを駆使したデータマーケティングにより販促効果を高め、顧客提供価値で差別化

店舗DB



売場・販促活動に関するビッグデータ

- フィールドマーケティング業務レポート（ラウンダー、覆面調査、推奨販売）
- デジタルサイネージの出荷情報
- 棚前の消費者行動データ
- POSデータ等

累計 **1,000** 万件



商品特性を把握するオープンデータ

- 人口推計
- 労働力調査
- 有効求人倍率
- 商業統計調査 等



店舗情報

- 企業サイトを定期的にクローリング
- 出店・閉店情報を随時更新

1,800 チェーン **40** 万店舗

AIを活用した仮説設計

クライアント様の
販促・マーケティング課題



店舗DB



AIを活用した
店舗分析

効率的かつ効果的な店舗と施策

注力すべき店舗リスト

- 販促強化店
- 新規販促店
- 販促除外店



最適な販促施策

- 定期ラウンダー
- 推奨販売（マネキン）
- デジタルサイネージ
- 店頭ツール・プロモーション