


デジタル仕切りPOP7インチ

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.A1.0

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをするとなることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【危害/損害の程度とその表示】

	危険	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。
	警告	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
	注意	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号



危険 下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

ACアダプタは、専用のACアダプタを使う
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！
・ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタをご使用下さい。

警告 下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

・設置時に製品と壁やラック(棚)などの間に挟み込んだりしない。
・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。

指定されたACアダプタを使う
取扱説明書に記されているACアダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

長時間使わないときは、ACアダプタを抜く
安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

注意 下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

不安定な場所に放置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

ぬれた手でACアダプタにさわらない
ぬれた手でACアダプタの抜き差しをしようと、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない
感電の原因となります。

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂かかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなる場合があります。

お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥けたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥けたりすることがあります。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは



① ACアダプタをコンセントから抜く
② 側面シール記載のシリアルNo.を控える
③ フリーダイヤルに連絡する
 0120-4510-44


電子POP設置場所についてのご注意

本機を取付の際には設置場所に十分にご留意いただき、安全な場所に取り付けいただきますよう、お願いいたします。

電子POPは平らな金属部分に設置してください。

【ご注意】


- ・上方からの負荷はかけないでください。本機が落下し、思わぬけがの原因となります。
- ・電源コードや液晶画面などに、部分的に圧力をかけないでください。故障や断線の原因となります。

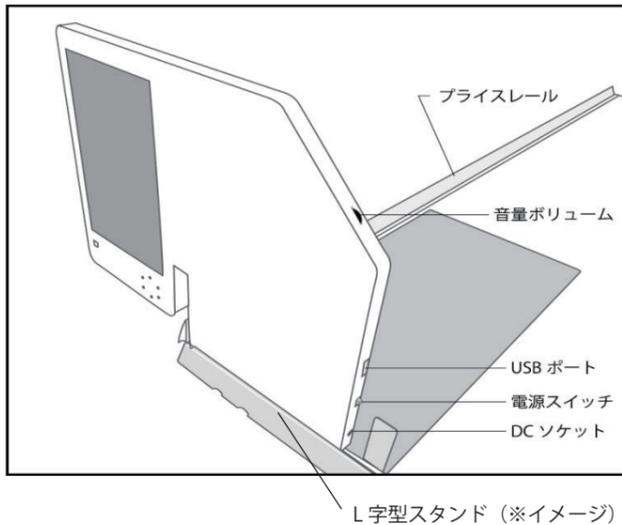

はじめに

【付属品を確認する】

- ・まずは付属品の確認をしてください。
 - デジタル仕切りPOP7インチ 本体
 - ACアダプタ
 - 取扱説明書(本書)
 - L字型スタンド(※イメージ)



デジタル仕切りPOP7インチ 本体



取扱説明書(本書)




ACアダプタ

【SD/USBメモリ使用に際しての注意点】

- ① 市販のSDもしくはUSBメモリを準備/使用する場合は、フォーマット仕様が「FAT32」であることをご確認ください。「exFAT」等、別のフォーマットを使用した場合は正常に動作しないことがあります。
- ② パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずwindows PCを使用するようにしてください。iOSやその他のOSが搭載されたパソコンを使用した場合、当社製品が正常に動作しないことがあります。

本体各部の名称

[本体図面]

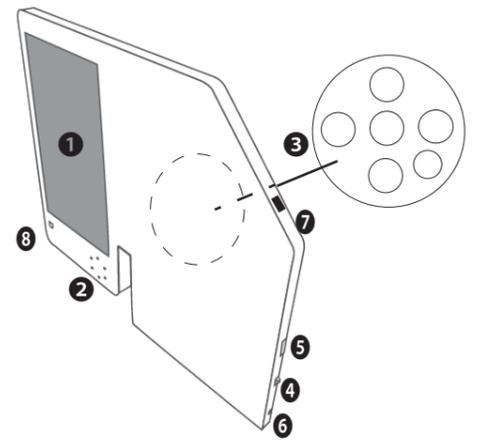

- ① LCD
- ② スピーカー
- ③ 操作ボタン(十字キー)
- ④ 電源スイッチ(ON/OFF)
- ⑤ USB2.0接続端子
- ⑥ DC IN電源プラグ
- ⑦ 音量調節ボタン
- ⑧ 人感センサー

操作方法

本機の操作は、視覚的かつ直感的に操作できるようなOSD(On Screen Display)を採用しています。基本的な操作方法は次の通りです。

【十字キー】

このキーを使って殆どの操作が可能です。

【ダイレクトキー操作】

・ボリューム調整の場合



・音量調節ボタンで直接に操作できます。

・輝度調整の場合



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を一回押すと現在の輝度が表示されます。「+キー」と「-キー」で輝度を変更できます。

・コントラスト調整の場合



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を二回押すと現在のコントラストが表示されます。「+キー」と「-キー」でコントラストを変更できます。

コンテンツファイルの準備と端末へのコピー

本機に格納できるコンテンツファイルの最大容量は合計で220MBとなります。(複数のファイルを入れる場合は、全ファイルの合計容量が220MBとなります)

① 表示させたいコンテンツのファイルを準備します。再生可能なファイルの形式は本製品の仕様(※裏面参照)をご確認ください。

② USBメモリを用意し、パソコンを使用してその中に次のフォルダを作成してください。

“impactv7D” …人を検知していない時に再生されるコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです。

“event7D” …人を検知した時に再生させたいコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです。人感センサーをOFF設定で使用するには作成不要です。

③ 準備したコンテンツファイルをUSBメモリの“impactv7D”、“event7D”それぞれにコピーしてください。

USBメモリを端末に挿入すると“USBコピーを開始します。よろしいですか?”の表示が表れますので、製品裏面のキーを操作してYESを選択します。コピーが終了したらUSBメモリを本体から外します。

※更新前のコンテンツファイルを全て消去した後にコピーが開始します。

OSD 画面操作

十字キー中央の「ENTER」キーを約2秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。

※下の画面が現れてから約30秒にも操作しないと再生画面に戻ります。



各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。



- 第一階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第二階層に入ります。
- 第二階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第三階層に入ります。「R (戻る) キー」を押すと、第一階層に戻ります。
※動画プレビューは、第二階層までの表示です。(第三階層はありません)
- 第三階層…… 各設定の変更を「ENTER キー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R (戻る) キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

設置前の日時セッティング 【重要！】

電源を入れた直後、画面中央に日付と時刻が表示されますので、設置する前に必ず日付・時刻が正しい事を確認してください。

日付・時刻に狂いがある場合は、背面の Enter キーを長押しし、詳細設定の画面で日付設定 / 時刻設定を選択して正しい日付・時刻を登録してください。

注意：正しい日付・時刻が登録されていない場合、タイマー再生が正常動作いたしませんのでご注意ください。

人感センサーの使い方


“OSD 操作手順” (※裏面参照) を参考にして、「詳細設定」⇒「人感センサー」⇒「ON」を選択して下さい。

ON 設定の時 …… 人感センサーが人を感知すると event7D フォルダに格納されたファイルが再生されます。

OFF 設定の時 …… impactv7D 名のフォルダに格納されたコンテンツが繰り返し再生

ECOモードについて
⇒本製品は“節電モード”機能を搭載しています。
OSD の画面操作で、「詳細設定」⇒「ECOモード」⇒「ON」を選択すると、人感センサーに連動して event7D フォルダ内に格納されているコンテンツが再生されず、周囲に人がいないのにコンテンツが流れているという無駄な動作をさせないエコ機能です。

プログラム再生の使い方



- 「再生モード選択」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
- 「Impactv」もしくは「Event」の「プログラム再生」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
- 「動画」もしくは「静止画」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
- 操作ボタンを利用し、複数ファイルの中から、再生するファイルのみを再生する順番に選択し、最後に「確定」を選択します。

【完了】


OSD メニュー一覧

タイマー設定	新規登録設定	曜日・時間登録
	休日設定	曜日登録
	日付設定	日付登録
	時刻設定	時刻登録
	画面サイズ設定	オリジナル比率
		全画面
	言語設定	日本語
		English
詳細設定	リセット設定	時間指定
		OFF
	人感センサー	OFF
		ON
	ECOモード※1	OFF
		ON
	バージョン	バージョン表示
	出荷時設定	
動画プレビュー	ファイルリスト選択	
	Impacttv	
	1 ファイルリピート	
	全ファイルリピート	
	プログラム再生	動画 / 静止画
	スケジュール再生	※2
再生モード選択	Event	
	1 ファイルリピート	
	全ファイルリピート	
	プログラム再生	動画 / 静止画
	スケジュール再生	※2
	スライド時間選択	5/10/15/30 秒
		ノーマル
		ランダム
		上ー下
		左ー右
		水平クロス
静止画スライド	スライドパターン選択	
		BGM リスト選択
	BGM 選択	
終了	再生に戻る	


※1 ECOモードは人感センサー“ON”の時のみ、選択できます。

※2 専用のPCソフト“Schedule Maker”で作成されたコンテンツファイルが本機に格納されている必要があります。

工場出荷に戻す場合 ～各種設定のリセット～

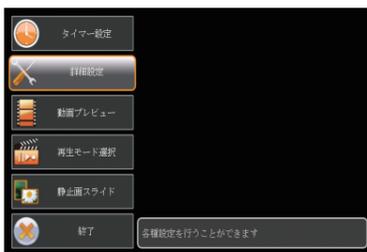

- 「詳細設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。

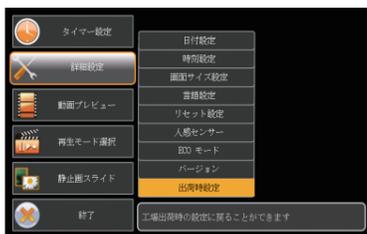

- 「出荷時設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

【完了】

※工場出荷時設定内容

音量	7	画面サイズ	オリジナル比率
輝度	6	言語設定	日本語
コントラスト	4	再生モード	全ファイルリピート
タイマー	未設定		

タイマー設定手順

- 「タイマー設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
 - 新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
 - 「UP/ DOWN キー」で「毎日」、または「曜日」を選択し、「Enter キー」で決定し、同様に、開始時間終了時間を選択後、「登録」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
 - 登録をした内容は、一覧で表示されます。
 - 休日を設定したい場合は、「休日設定」にカーソルを合わせ、「曜日」を選択し、「登録」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。
- 【完了】

ワンポイントアドバイス

人感センサーが人を検知すると event7D フォルダ内に格納されているファイルが再生される機能を使用して、次のような使い方ができます。

- 再生中コンテンツの頭出し**
⇒ event7D、impactv7D フォルダの両方に同じコンテンツを入れておきます。
- 気付けさせる**
⇒ event7D フォルダに、人の気を引けるような音声を入れたファイルと impactv7D フォルダ内のものと同じ見せたいファイルの二つを入れておきます。

※フォルダ内に複数のファイルが格納されていて再生順番を決めたい場合にはファイル名の先頭に数値を入れてください。若い番号の順番で再生されます

仕様

製品名称(型式)	デジタル仕切りPOP7インチ
操作方法	オリジナル十字キー
USB ポート	USB 2.0 High Speed (480 Mbps)
記録媒体	内蔵メモリ256MB (使用可能容量220MB)
LCD	7インチIPS 1024×600pixel
File Format	<p>【動画】 推奨エンコード：MPEG2 (.mpg) 推奨解像度：1280×720 ビットレート：最大10Mbps (VBR)</p> <p>【音声】 MPEG-1 Audio Layer-II / AAC / MP3、 128kbps、48kHz サンプリング、ステレオ</p> <p>【静止画】 JPEG / EXIF2.2 準拠 (※2) ※2.2M ピクセルを超える画像では再生されないことがあります。この場合には解像度 1920 × 1080まで落とし下下さい。</p>
スピーカー	1.5W × 2
時計用電池	ボタン電池
電源	ACアダプター定格 5V 2A
寸法・重量 (本体のみ)	幅 270mm × 高さ 220mm × 厚さ 11mm (突起部をのぞく) 約 485g、スタンド約380g
使用環境	温度 5℃～35℃ (結露無き事)

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】
お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は2年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】
Q&A を見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】
当社製品は RoHS 指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】
メールアドレス : support@i-tv.jp
受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)
回答時間 : 2 営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。

必要な情報 : お客様情報 (会社名・ご担当者名)
製品情報 (製品名・シリアル番号)
お問い合わせ内容

ご注意 : 携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@i-tv.jp] を対象から解除しておいてください。

お願い : 当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。日本語でのみサポートしております。日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 0120-4510-44

返送先
〒192-0032 東京都八王子市石川町 2969-16
(STS 倉庫内 5F メモリエキスパート)
株式会社impactTV 物流センター 宛