

36 インチハーフカットモニター HRE 36



TOP ボードを DX

前面スピーカー・ワイド900でエンドにピッタリ。
縦使用、オンライン対応型メディアプレイヤーによる運用も可。

900mm



900mm ワイド

前面スピーカー × 2

フック金具標準付属

VESA マウント対応
(75×75mm)

分配器不要

上下 / 最大 8 分割
同期再生

※画像はイメージです。


仕様

品名	36 インチハーフカットモニター HRE36	電源	ACアダプタ (100-240V 50/60Hz)
表示画面	36 インチハーフカット IPS	消費電力	定格 60W
解像度	1920x532 pixel	スピーカー	3Wx2
外寸(mm)※	W900xH305xD38	付属品	取扱説明書・電源アダプタ リモコン・取付用ネジ・フック金具
重量	約 8.34kg (本体のみ)	外部端子	HDMI 入力 x1、HDMI 出力 x1、USB x1
その他	輝度 : 500cd/m ²		


※ 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。

寸法図

標準付属の角バーフック金具で店頭什器に取付け容易。VESA マウント(75×75mm)で、壁面やスタンドを使った設置にも対応。

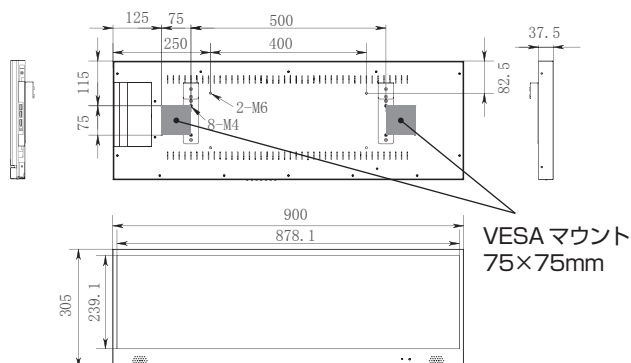

設置イメージ

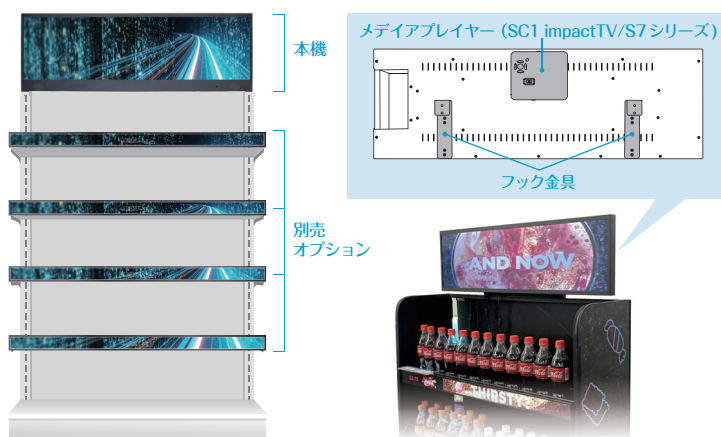

HRE36_230606

36 インチハーフカットモニター HRE 36

≫ 機能的な特徴


●HDMI IN スルーアウト

- ・入力された HDMI 信号を出力できる。複数台連結できる。



●最大 8 分割同期再生

- ・メディアプレイヤーからの出力コンテンツを最大 8 分割再生したい分割画面をそれぞれチャンネル（表示領域 / エリア）指定できる。

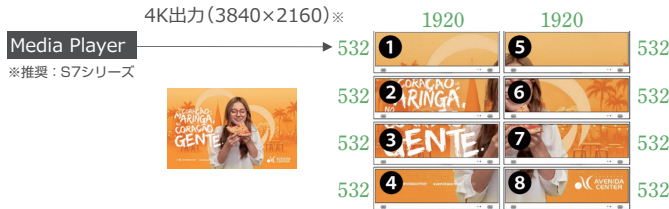

※再生画質の観点から8分割の場合の推奨コンテンツは4Kとなりますが、2Kも可能です。


●上下分割再生

- ・メディアプレイヤーからの出力コンテンツの上下分割をチャンネル指定だけで再生できる。




※再生画質の観点から上下分割の場合の推奨コンテンツは2Kとなりますが、4Kも可能です。

≫ 横連結パノラマ訴求イメージ

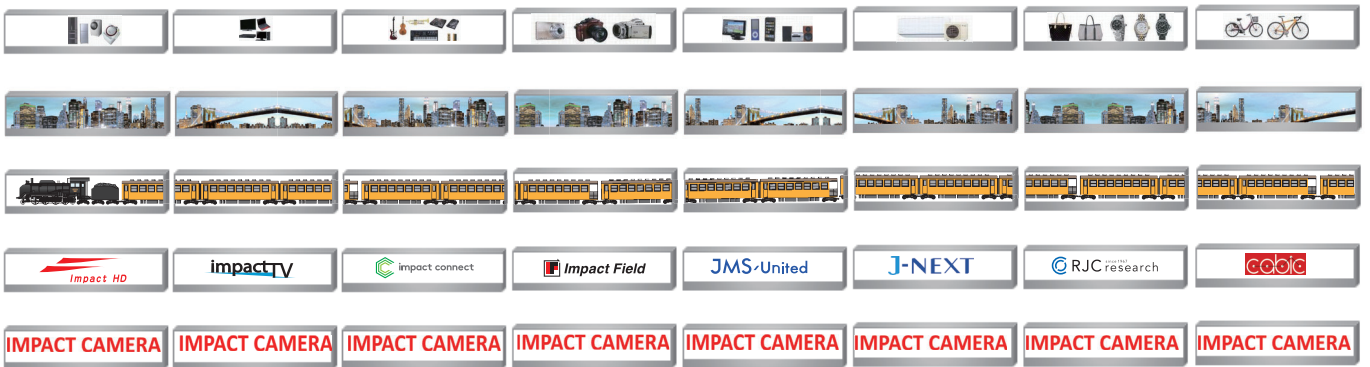

≫ 使用イメージ

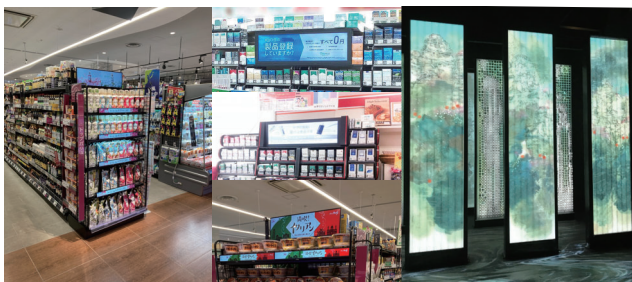

店舗 DB を駆使したデータマーケティング

店舗DB	AIを活用した仮説設計	効率的かつ効果的な店舗と施策
<ul style="list-style-type: none"> フィールドマーケティング業務レポート(ラウンダー、覆面調査、推奨販売) デジタルサイネージの出荷情報 棚前の消費者行動データ POSデータ等 <p>累計 1,000 万件</p>	<p>クライアント様の 販促・マーケティング課題</p> <p>×</p> <p>店舗DB</p> <p>×</p> <p>AIを活用した 店舗分析</p>	<p>注力すべき店舗リスト</p> <ul style="list-style-type: none"> 販促強化店 新規販促店 販促除外店 <p>最適な販促施策</p> <ul style="list-style-type: none"> 定期ラウンダー 推奨販売(マネキン) デジタルサイネージ 店頭ツール・プロモーション
<ul style="list-style-type: none"> 人口推計 労働力調査 有効求人倍率 商業統計調査等 <p>商品特性を把握する オープンデータ</p>	<p>RESAS</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 企業サイトを定期的に クローリング 出店・閉店情報を随時更新 <p>店舗情報 1,800 チェーン 40 万店舗</p>		

HRE36_230516