


# 31.5 インチモニター MF032



## 軽量、ローコスト、簡単。縦使用OK！

### 業務用 31.5 インチモニター

TV チューナーを省き、価格を抑えながらも、STB メディアプレイヤーと接続することでデジタルサイネージとして使えます

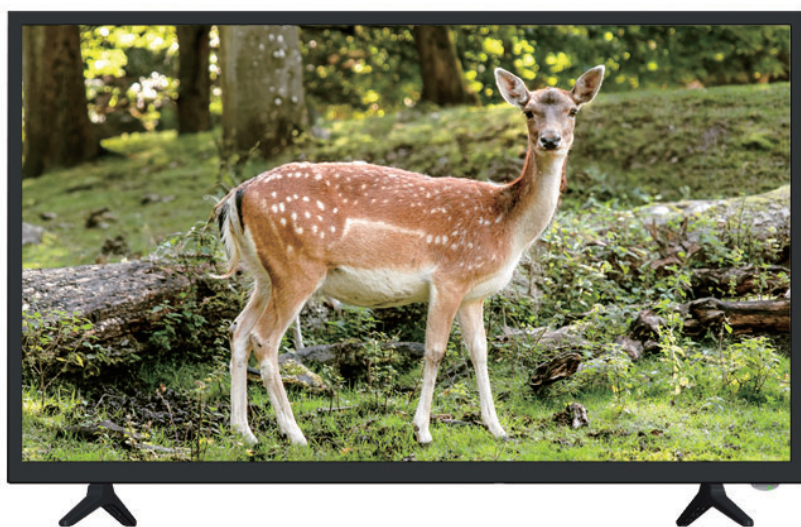

※画像はイメージです。 ※イーゼルスタンドは別売になります

#### » 仕様

|         |                                         |       |                                 |
|---------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 品名      | 31.5 インチモニター MF032                      | 電源    | ACアダプタ (100-240V 50/60Hz)       |
| 表示画面    | 31.5 インチ VA                             | 消費電力  | 定格 56W                          |
| 解像度     | 1366x768pixel                           | スピーカー | 6Wx2                            |
| 外寸(mm)※ | W730xH432xD77<br>スタンド取付時：W730xH471xD178 | 付属品   | 取扱説明書・スタンド<br>リモコン・単4電池2個・取付用ネジ |
| 重量      | 約3.2kg (本体のみ)                           | 外部端子  | HDMI×2 VGA×1 オーディオ出力×1          |
| その他     | 輝度：220cd/m2                             |       |                                 |

※ 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。受光部含まず。詳細は別途寸法図をご確認ください。

#### 特徴

- HDMI、VGA 対応
- VA パネル採用
- フレームメインカラーはブラック
- スタンド着脱可

<縦置きイメージ>



※ スタンド・イーゼルは別売になります

#### STB メディアプレイヤー取付例



当社メディアプレイヤー・STB 本体裏面のマグネット又はオプションの取付金具で取り付けることで、31.5 インチのサイネージとして活用できます。

※画像はイメージです。

MF032\_250711