

# 大型液晶モニターをデジタルサイネージへ

フルHD コンテンツをオンライン配信でモニターに出力。人感センサーや内蔵メモリを搭載  
専用金具へのマグネット固定で容易な取付を実現

※PISTA フィールドトラッキング機能をご利用の場合は、S7WまたはS7Gをお選びください。S7Lシリーズは対応しておりません。




オンライン  
通信対応

人感センサー対応

12Gメモリ内蔵

※画像はイメージです。

## 取付例

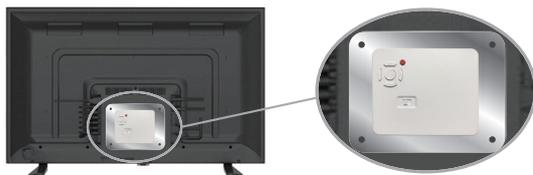

モニター背面に、本機裏面のマグネットにて固定します。オプションの取付金具を使用して取り付けることもできます。


当製品は、当社よりモニターと合わせて納品した場合を除き、お客様にてご用意したモニターとの組み合わせでの動作については保証しておりません。ご購入に際しましては貸出機にて事前の動作確認をお勧めします。

## ≫ S7LW/S7LG/S7W/S7G ラインナップ


品名	S7LW	S7LG	S7W	S7G
記憶媒体※1	使用可能内蔵メモリ 12.96GB または SD カード /SDHC 対応		使用可能内蔵メモリ 12.62GB または SD カード /SDHC 対応	
外寸 (mm)※2	W155×H115×H31		W155×H115×H31	
CPU	RK3228A		RK3288	
重量 (本体のみ)	210g	215g	225g	230g
電源	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
消費電力 (定格)	12W	13 W	16W	18 W
スピーカー	2W×2(STEREO)		2W×2(STEREO)	
通信	IEEE802.11a/b/g/n/ac, LAN	LTE CAT4, IEEE802.11b/g/n, LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac, LAN	LTE CAT4, IEEE802.11b/g/n, LAN
外部端子	USBType A×3・SDCard×1・SIMCard×1・HDMI×2・オーディオ出力×1・LAN ポート×1		USBType A×3・SDCard×1・SIMCard×1・HDMI×2・オーディオ出力×1・LAN ポート×1	
準拠規格	RoHS2/PSE/VCCI		RoHS2/PSE/VCCI	
Bluetooth	BT5.0	BT4.1	BT5.0	BT4.1
標準付属品	取扱説明書・ACアダプタ・HDMIケーブル・IRセンサーケーブル・人感センサーケーブル・リモコン・取付金具 (オプション)・マジックテープ			
主な機能※3	人感センサー・オンライン通信・コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム) 側で設定します。 ※PISTA フィールドトラッキング機能をご利用の場合は、S7WまたはS7Gをお選びください。			

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。 ※2 SD/USB メモリ使用に際しての注意点：①市販のSDもしくはUSBメモリを準備 / 使用する場合、フォーマット仕様が FAT32 であることをご確認ください。②パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずWindows PCを使用するようにしてください。


### 背面図

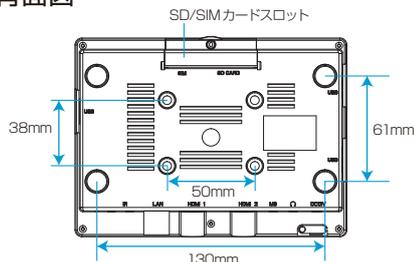

### 前面図



### 底面図

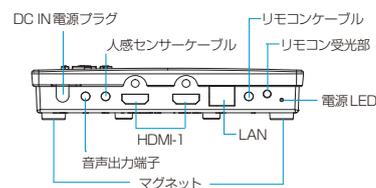

S7\_250515